

Leibungszarge VV™

Fineline-Aluminiumzarge

Diskret und zurückhaltend: Nur 8 mm Spiegelbreite machen die Aluminiumzarge VV zu einer minimalistischen Ansage. Eine sehr ästhetische Lösung, die auch in Kombination mit Glas gefällt. Sie ist filigran und dennoch anwenderfreundlich: Nach Montage des Grundfutters können die Wände fertig verputzt werden, bevor die Endmontage der Leibungszarge VV erfolgt.

Einzigartige Fineline-Aluminiumzarge

Übergrossen bis 3.20 m mit Brandschutz möglich

Gut kombinierbar mit Glas

Kombinierbar mit

- Trennwandsystemen DELTASTAR/PYROSTAR
- Allen gängigen Wandaufbauten
- Anputzprofil DILASTAR für präzise und dauerhaft rissfreie Wandanschlüsse






Typ	Leibungszarge (138)
Material	Zarge Aluminium, Türblatt Sandwichkonstruktion
Brandschutzklasse	EI30
Anz. Flügel	1-/2-flügelig
Tragkonstruktion	Mauerwerk/Leichtbauwand
Elementstärke	Zarge variabel, Türblatt 50/63 mm
Schallschutzwerte	Rw = 30/35/42/(45) dB (Laborwert)
Sicherheit	Sicherheits-/Panikbeschläge, Amoklösungen, Einbruchschutz RC2/RC3
Oberflächen	Natureloxiert, pulverbeschichtet (RAL/NCS), verchromt, verkupfert, Inox-Look, Colinal, Spezialoberflächen auf Anfrage möglich
Optionen	Kantenschutzprofil, Klimaausführung, Nassraumtüre, Hygiene (antibakteriell), Strahlenschutz, Glaseinsatz 1.73 m ² , Bullauge, Massanfertigung
Rahmenlichtmass	1-flügelig B 1495 × H 3165 mm (VKF-Nr. 21861/27592) 2-flügelig B 2875 × H 3165 mm (VKF-Nr. 22373/27754)
Kombinationen	<ul style="list-style-type: none"> – Anschluss an Trennwandelement PYROSTAR (Kapitel 08.05) – Anschluss an Glastrennwand DELTASTAR (Kapitel 08.01) – Ganzglastüre DELTASTAR (Kapitel 05.01)

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz




02.03

Spiegelbreiten 8/8 mm und Ausführung mit Paumellen- oder Zapfenband PYLOM, Banddetail (Horizontalschnitt)

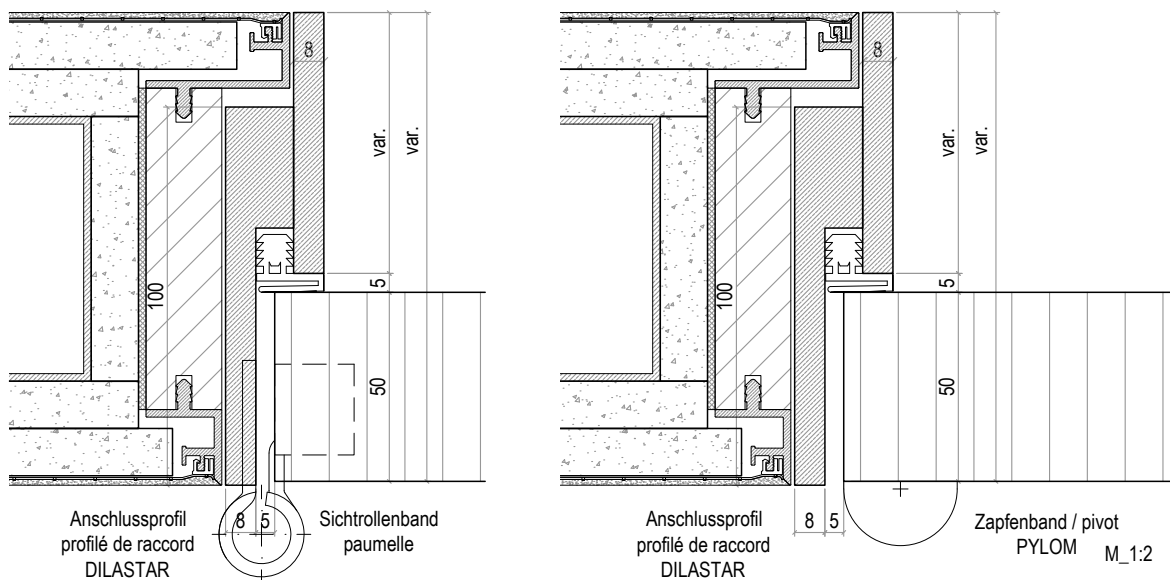

Ausführungsvarianten, Deckenanschluss und Banddetail (Horizontalschnitt)

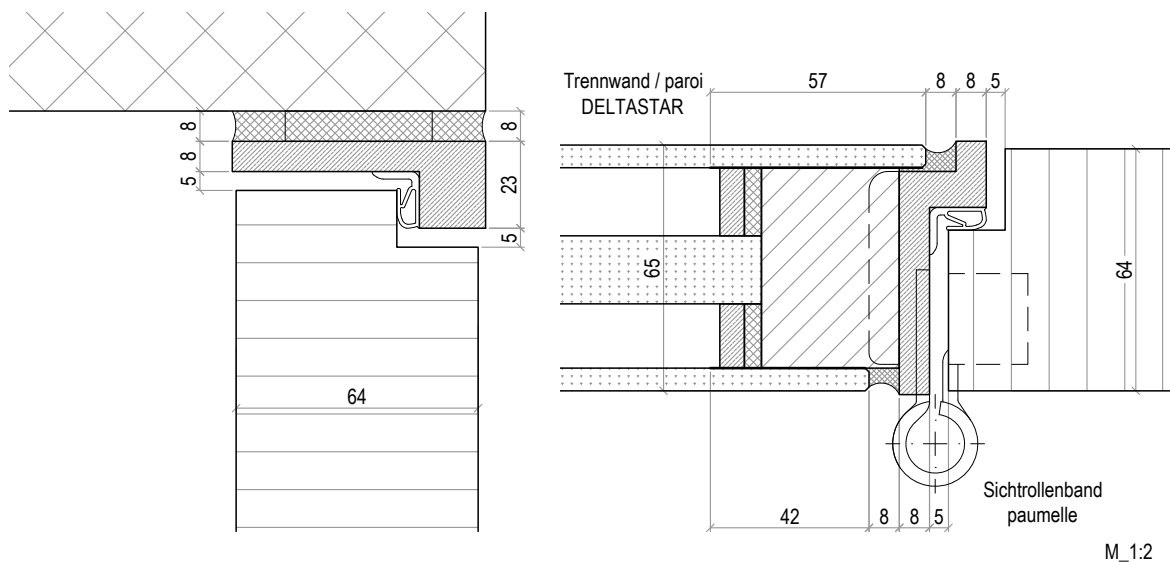

Schloss- und Mitteldetail 2-flügelige Türen, siehe Kapitel 01.01

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte können sich Masse verändern - bitte lassen Sie diese vor Ausführung immer von uns bestätigen.