

Lift-Leibungstüre FLIPSTAR™

Platzsparende Brandschutz-Liftschleusentüre

Die Brandschutz-Liftschleusentüre FLIPSTAR wurde für Lifтанlagen mit Open Space-Zugängen, d.h. ohne Vorraum, in Hochhäusern entwickelt. Durch die minimierte Türflügeldicke beträgt der seitliche Platzbedarf lediglich 120 mm, zudem ist FLIPSTAR platzsparend in die Leibung integrierbar mit einer sehr schmalen 6 mm-Fuge. FLIPSTAR ist komplett rahmenlos, hat einen Drehklapp-Mechanismus von 90° und ist in 1-flügliger (2-teilig) oder 2-flügliger (4-teilig) Ausführung erhältlich.

Türblatt nur 50 mm stark

**Platzsparend in Leibung integrierbar,
nur 6 mm Fuge**

Ideal für Open Space-Lifтанlagen in Hochhäusern

1- oder 2-flüglig

Kombinierbar mit

- Trennwandsystem PYROSTAR
- Allen gängigen Norm-Tragkonstruktionen





Typ	Flipstar
EU-Patentnummer	Patent angemeldet
Material	Türblatt Sandwichkonstruktion
Brandschutzklasse*	EI30
Anz. Flügel	1-/2-flügelig
Tragkonstruktion	Mauerwerk/Leichtbauwand
Elementstärke	50 mm
Oberflächen	Roh, grundiert zum Streichen, gespritzt (RAL/NCS), furniert, KH-belegt, Metall-belegt bis 3 mm
Kombinationen	Türfutter in diversen Ausführungen


*Produktneuheit

Entwickelt und hergestellt in der Schweiz




07.02

Funktionsschema

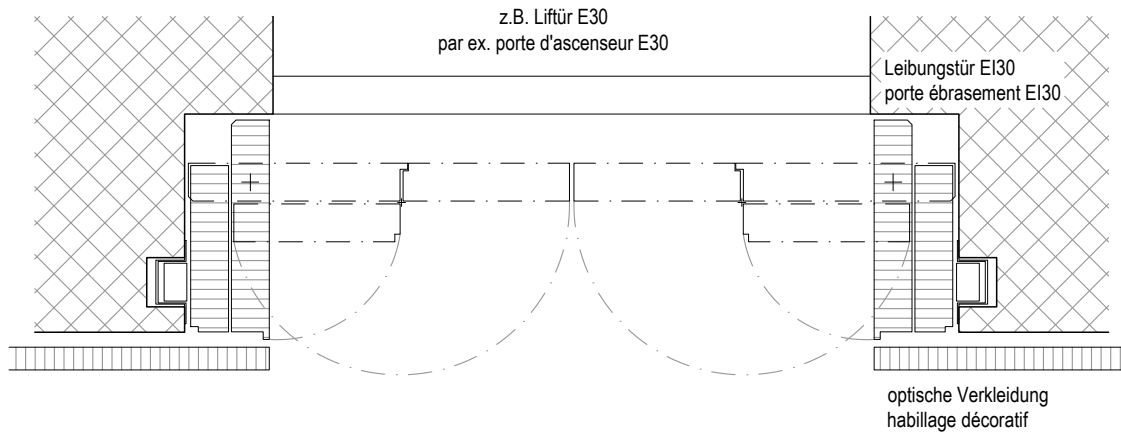

M_1:10

Funktionsschema

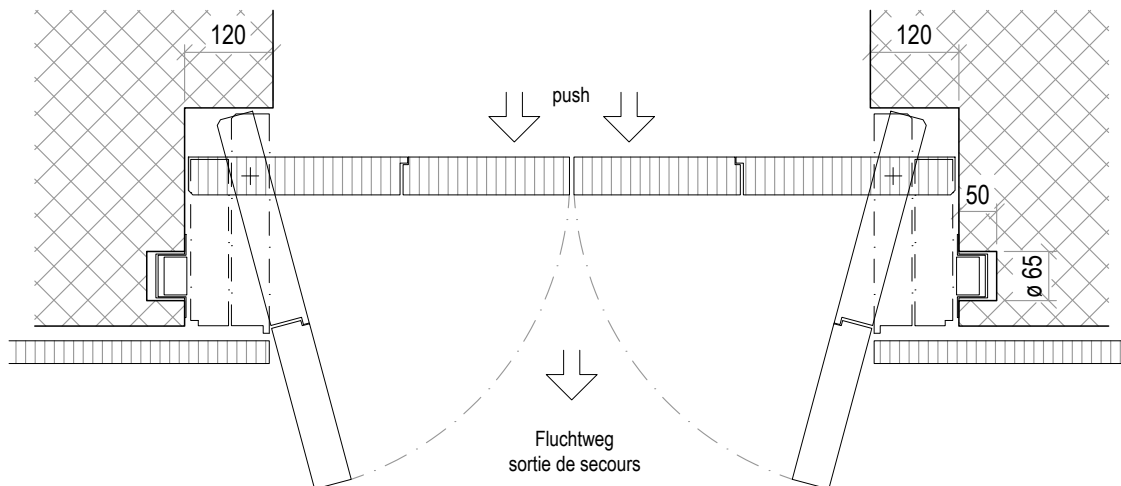

M_1:10

Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte können sich Masse verändern - bitte lassen Sie diese vor Ausführung immer von uns bestätigen.